別紙１

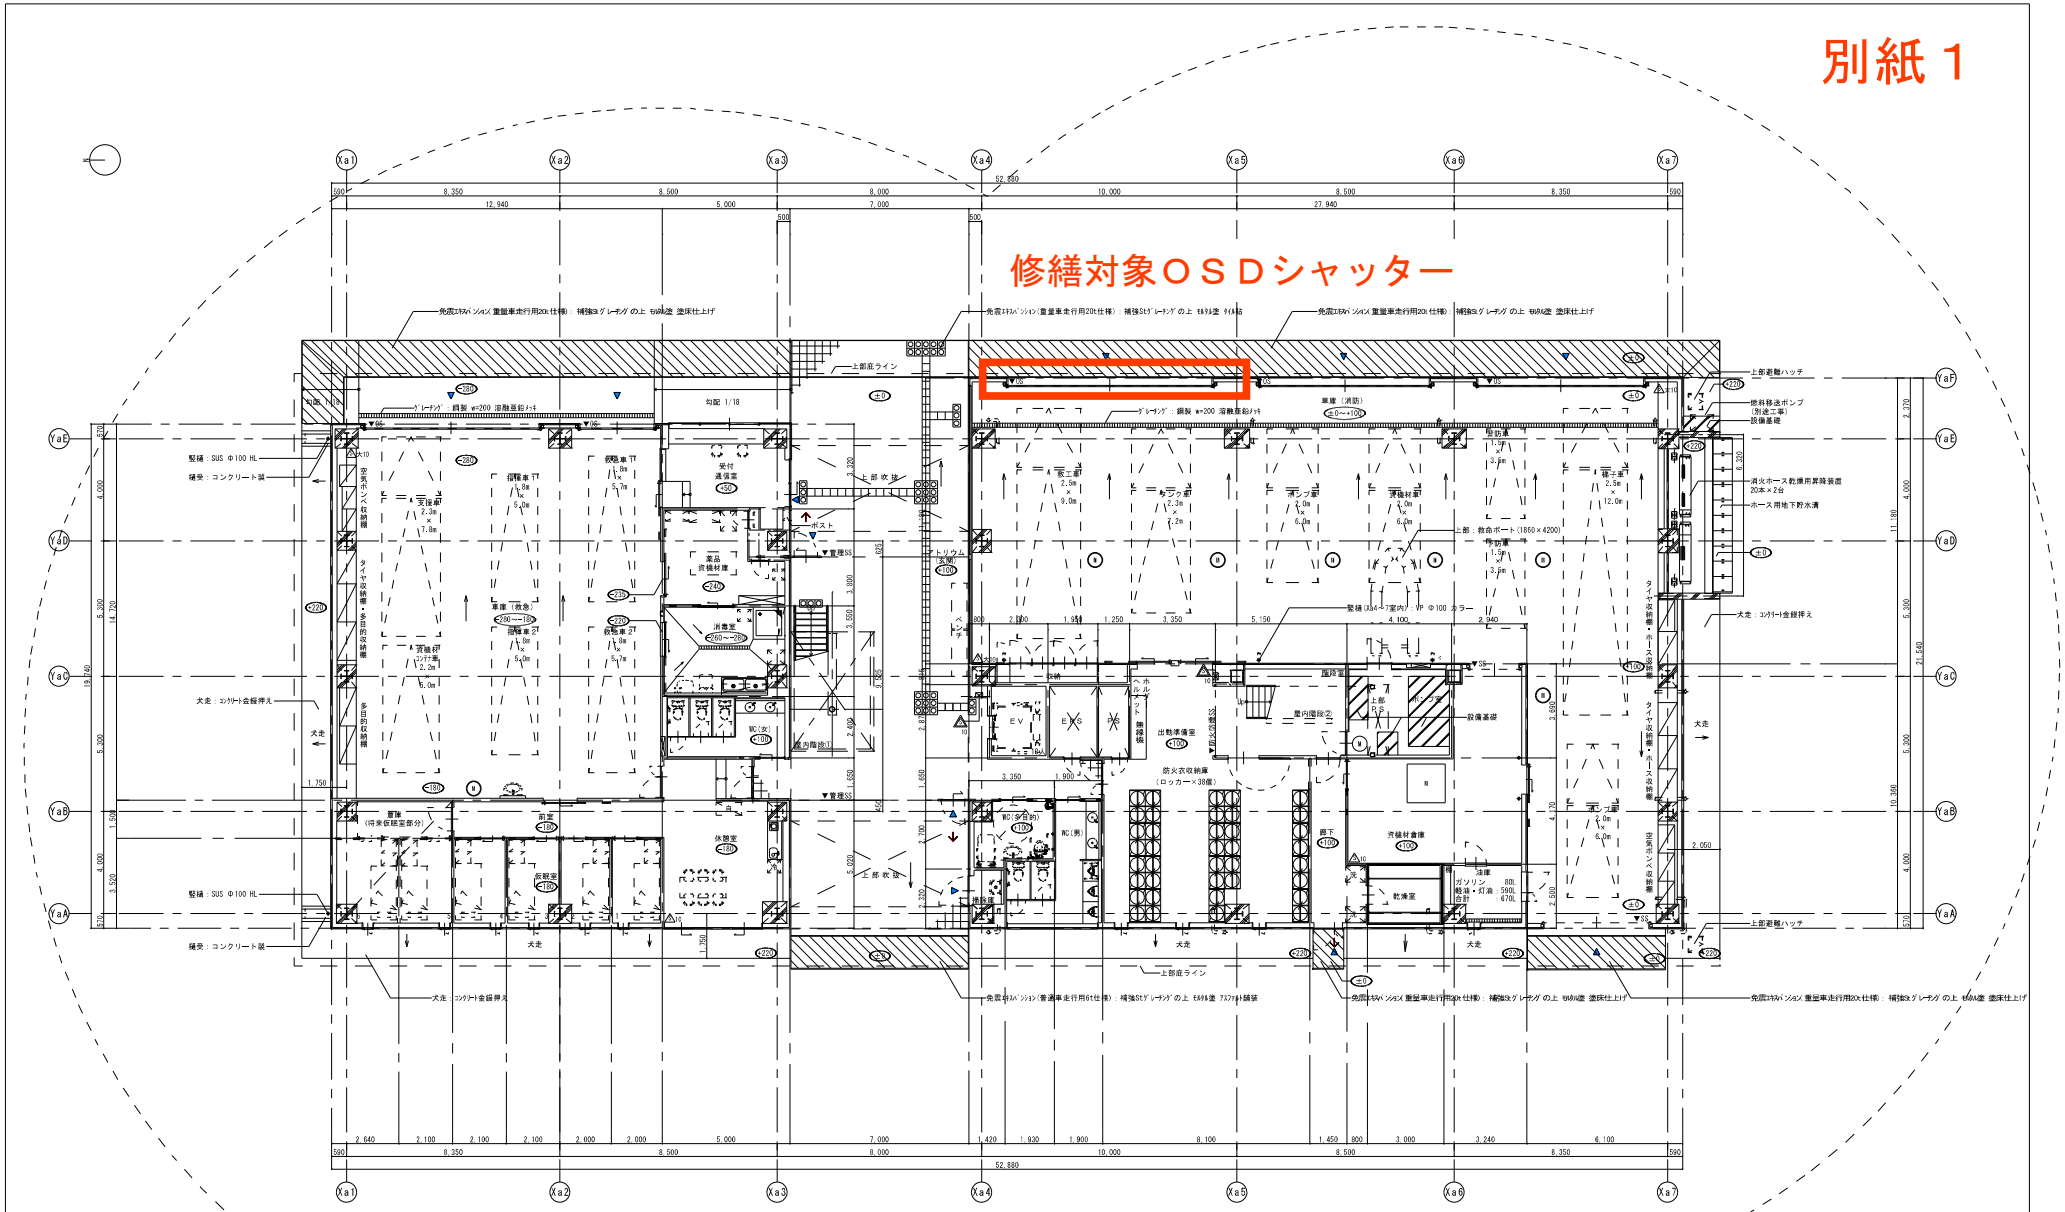

階段

屋内階段①	階段幅・踊場幅	1200	屋内階段②	階段幅・踊場幅	1200
	蹴上げ	1F:200、2F:195.24、3F:197.62		蹴上げ	1F:200、2F:195.24、3F:197.62
	踏面	240		踏面	240
	階段材質	ﾁｬﾝﾈﾙ:St PL 16×250、踏板:St t=9		階段材質	ﾁｬﾝﾈﾙ:St PL 16×250、踏板:St t=9
	手摺高さ	600、800		手摺高さ	800
	手摺材質	手摺・手摺子:St FB 9×38		手摺材質	手摺・手摺子:FB-9×32

凡例

	１号屋内消火栓×２		グレーチング		誘導喚起ブロック(注意喚起用)
10	消火器（ABC10型　露出BOX）×２		マンホール：防水防臭型歩行用　Φ600		誘導喚起ブロック(誘導用)
10	消火器（ABC10型　埋込BOX）×２		マンホール：防水防臭型25t用　Φ600		外部出入口
大10	消火器(大型ABC10型　露出BOX)×３		ﾏﾝﾎｰﾙﾊｯﾁ：防水防臭型歩行用 1500×1500		避難経路
	※消火器はBOXのみで本体備き品とする		竪樋　Φ100(カラーVP、一部SUS HL)		