


図3—6 等価管長1m当りの摩擦損失


J I S G3452

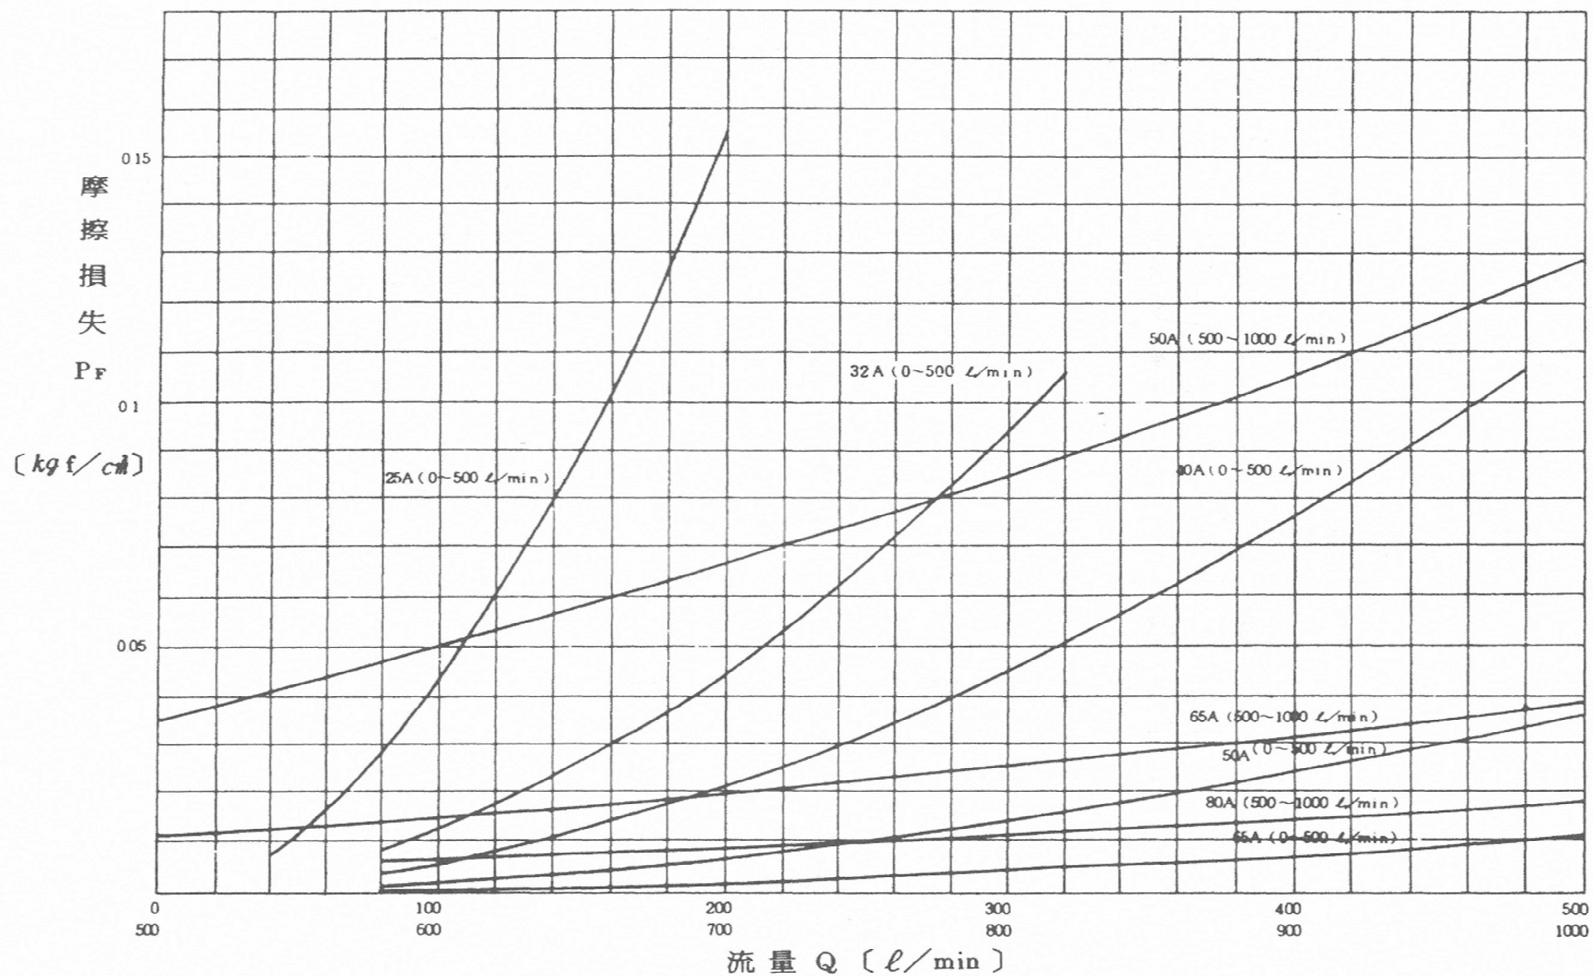

(注) 「 Kgf/cm^2 」は、S I 単位の圧力単位である「 MPa 」に換算して用いること。

図3-7 等価管長1 m当りの摩擦損失


J I S G3452

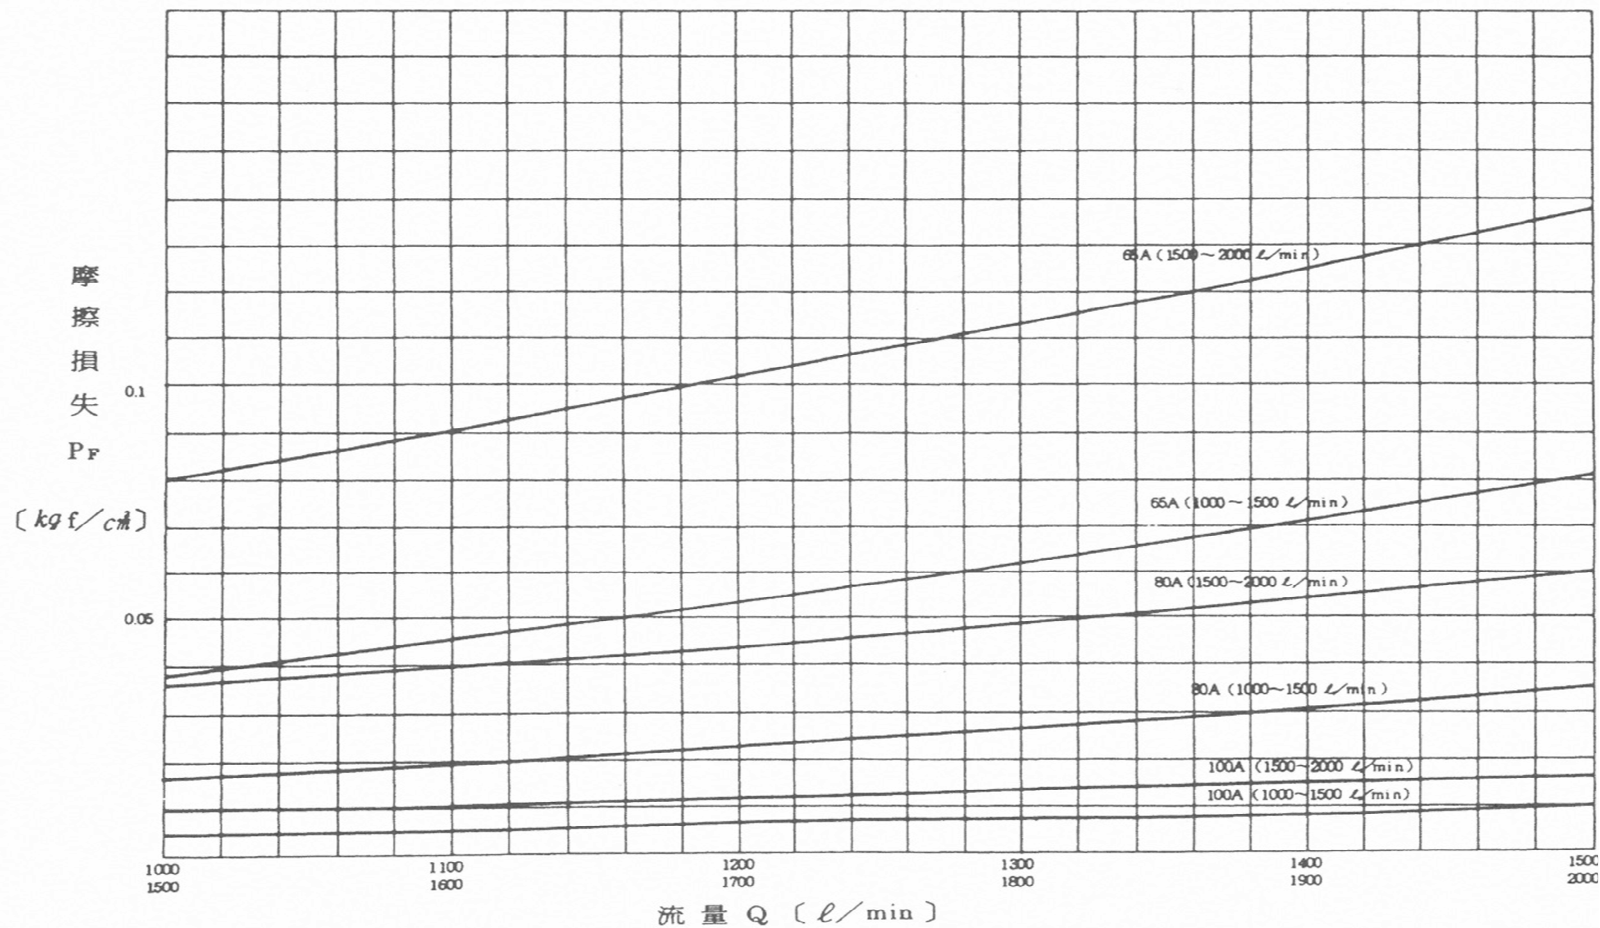

(注) 「 Kgf/cm^2 」は、S I 単位の圧力単位である「 MPa 」に換算して用いること。

図3-8 等価管長1m当りの摩擦損失


J I S G3452

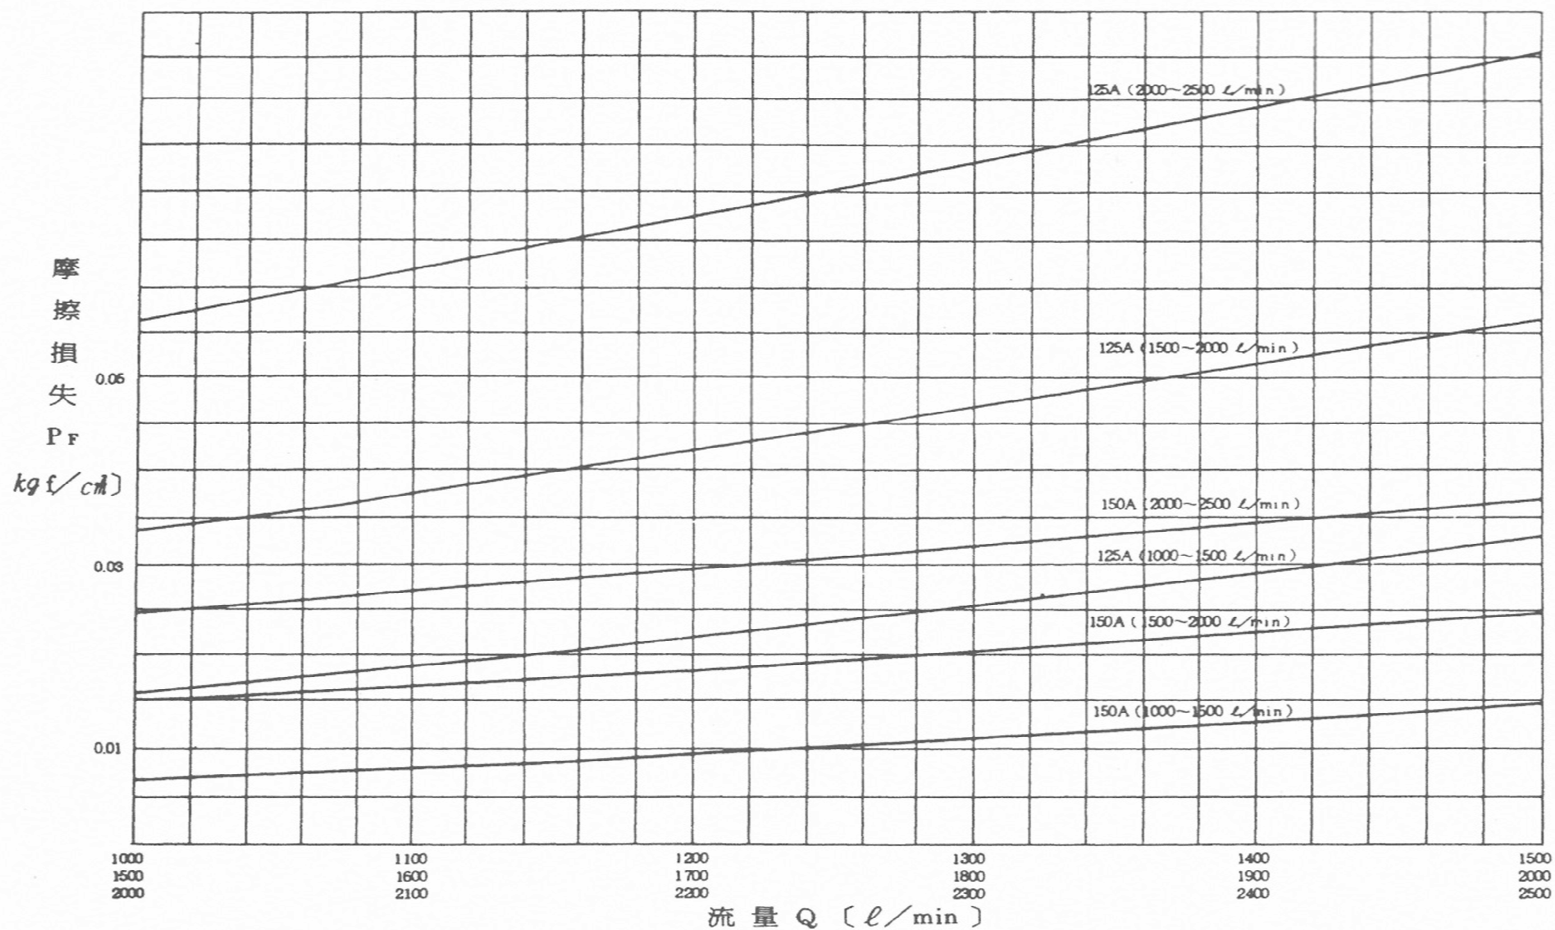

(注) 「Kgf/cm²」は、S I 単位の圧力単位である「MPa」に換算して用いること。


図3—9 等価管長1 m当りの摩擦損失

J I S G3452

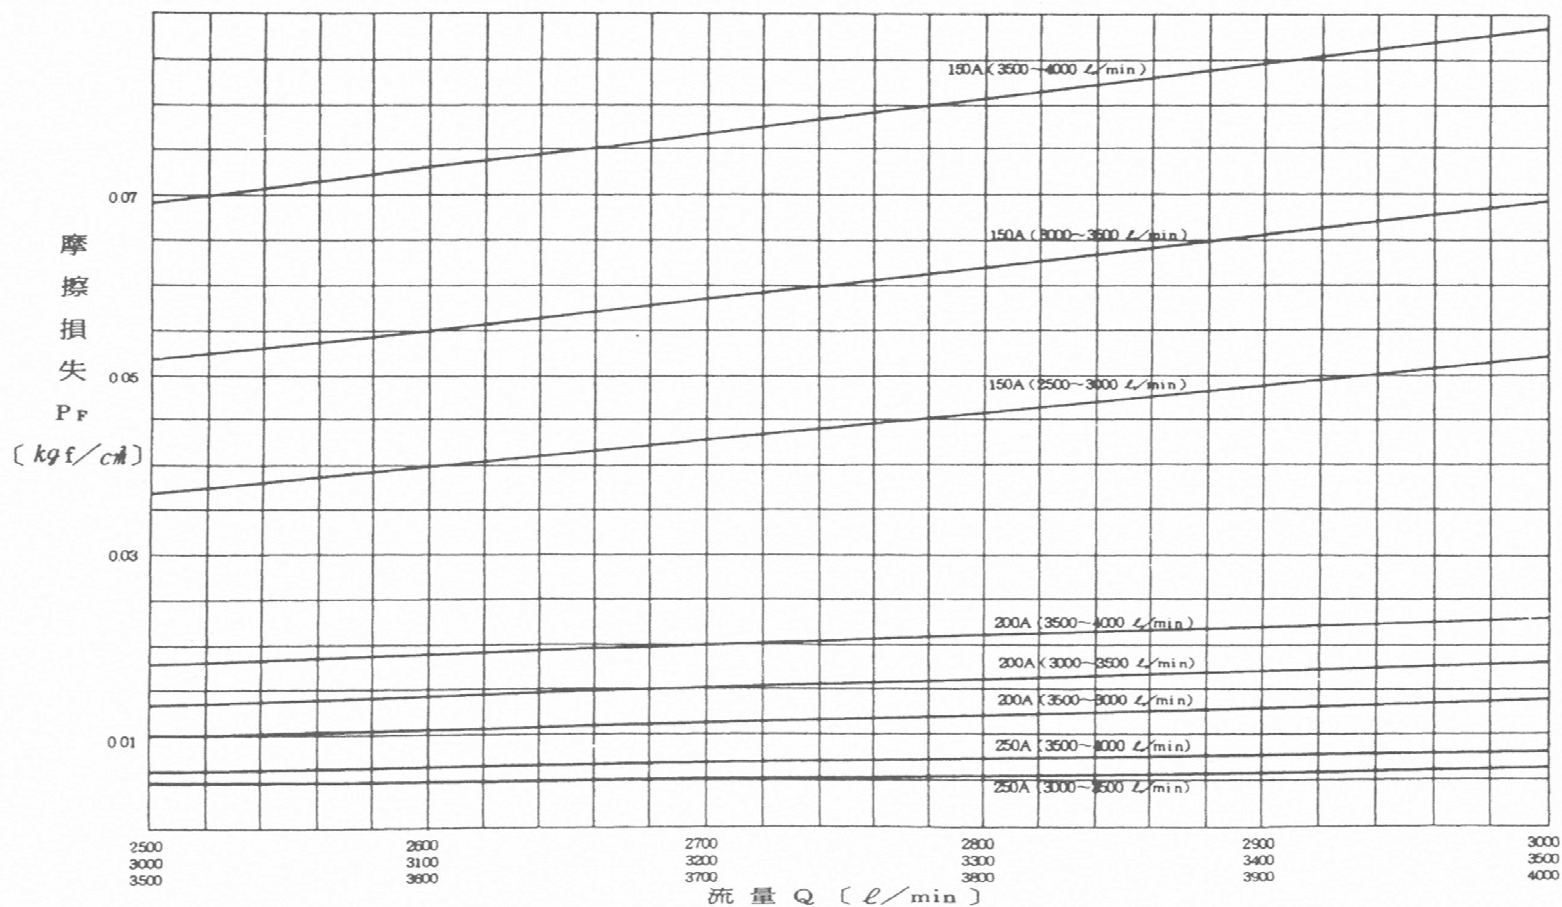


(注) 「Kgf/cm²」は、S I 単位の圧力単位である「MPa」に換算して用いること。

図3—10 流水表

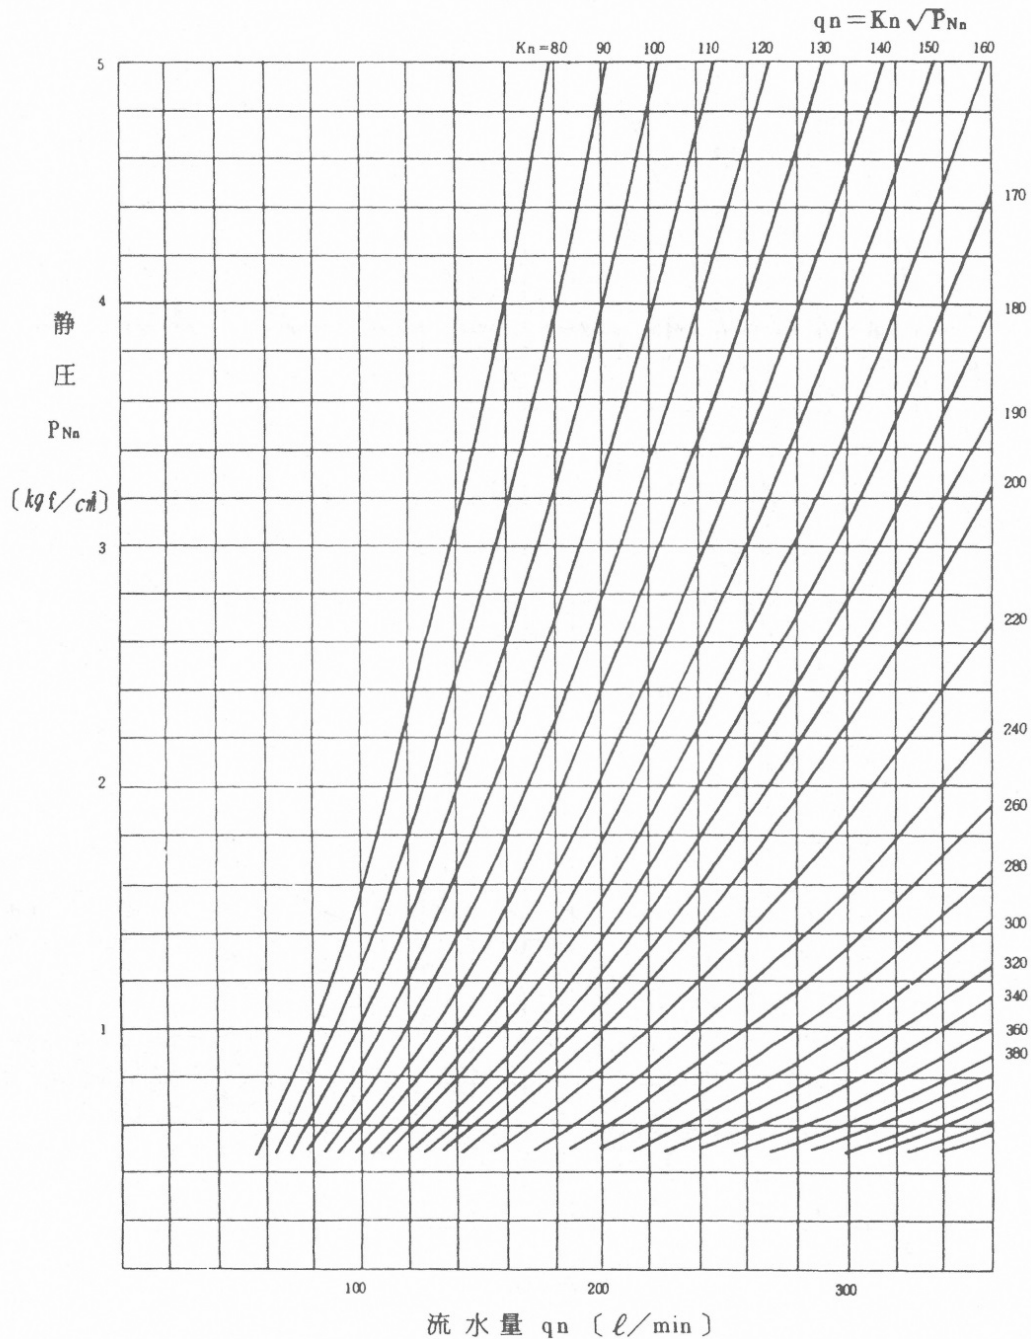


(注) 「Kgf/cm²」は、S I単位の圧力単位である「MPa」に換算して用いること。

図3-11 流水表

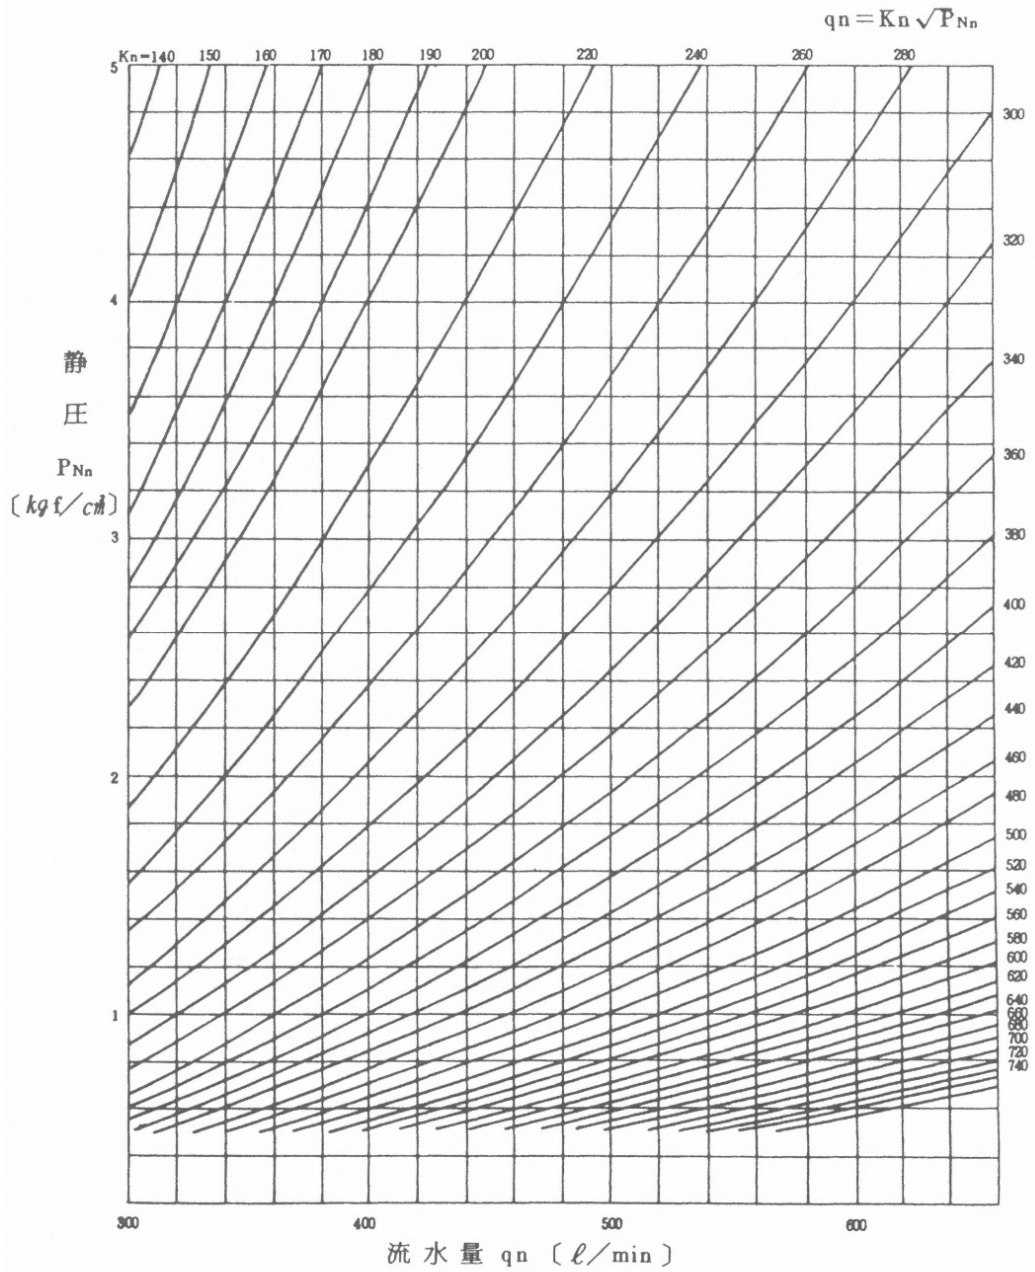

(注) 「 Kgf/cm^2 」は、S I単位の圧力単位である「 MPa 」に換算して用いること。

図3-12 流水表

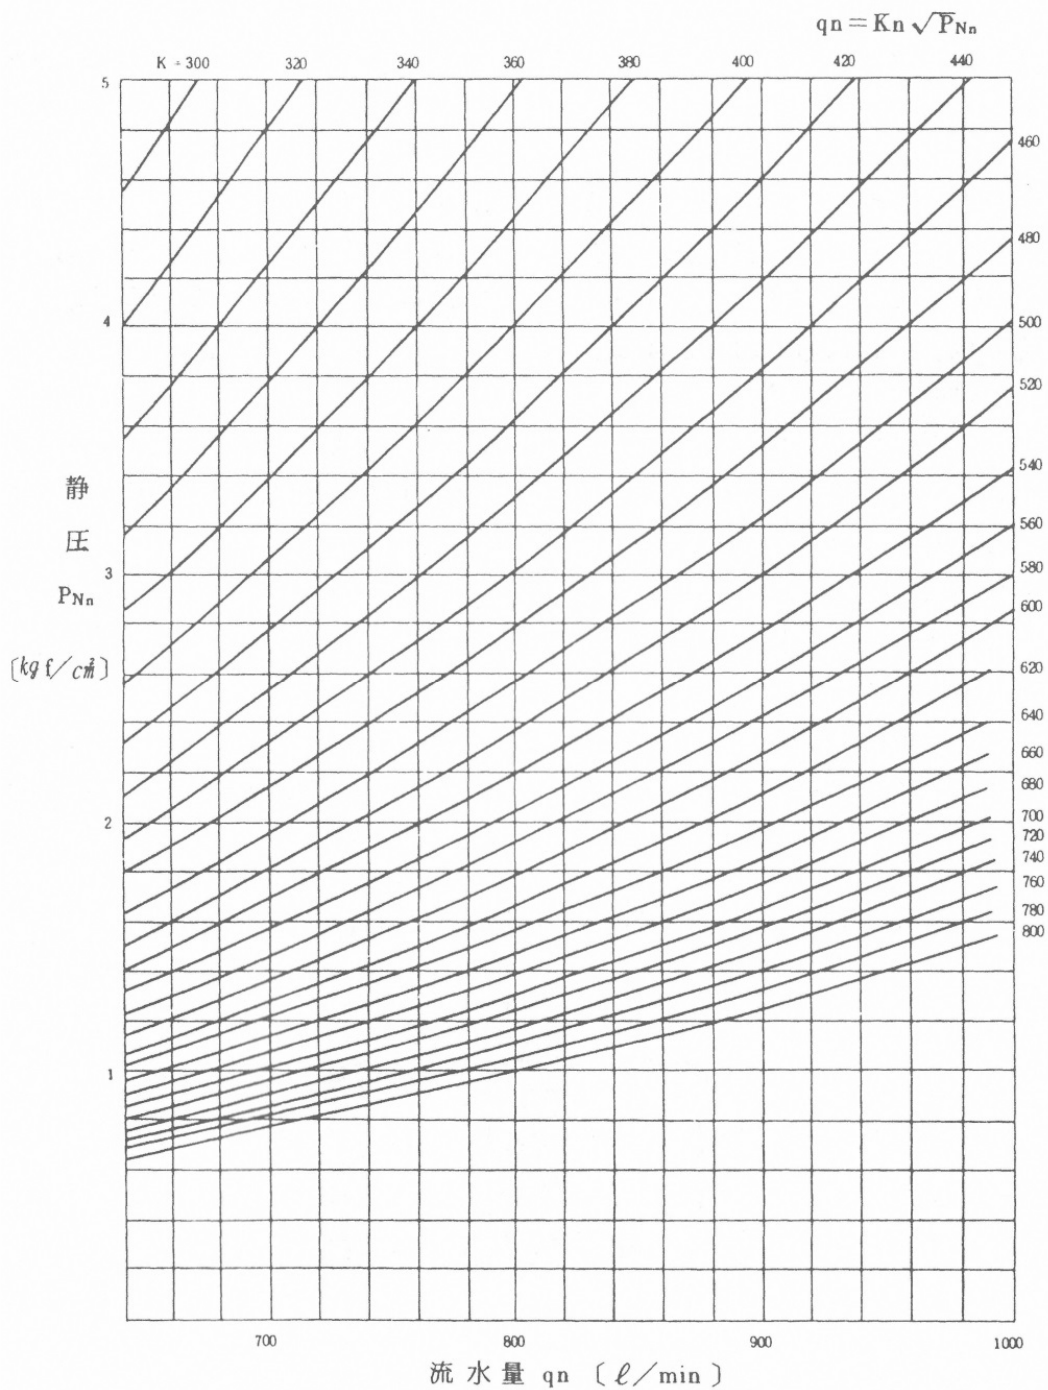

(注) 「Kgf/cm²」は、S I 単位の圧力単位である「MPa」に換算して用いること。