

大供公園内施設 及び 市営鹿田町駐車場解体工事 に関する地元説明会

1. 新庁舎整備事業について
2. 鹿田町駐車場等解体撤去工事
について
3. 質疑応答

令和4年3月27日（日）


<事業スケジュール>

令和4年度は、建設敷地となる鹿田町駐車場及び大供公園内施設等の解体工事を行い、その後、令和8年度にかけて新庁舎建設工事を行います。

竣工後は、引越し、供用開始を経て、現庁舎の解体及び駐車場や広場、公園等を整備する2期工事（周辺施設整備事業）を行う予定です。

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度～令和12年度
新庁舎整備工事（1期）	実施設計 インフラ整備	発注準備 鹿田町駐車場 大供公園解体 工事	新庁舎建設工事			★ 竣工 引越・ 供用開始	
周辺施設整備工事（2期）						実施設計	現庁舎解体 駐車場・広場・公園等整備

<整備手順>

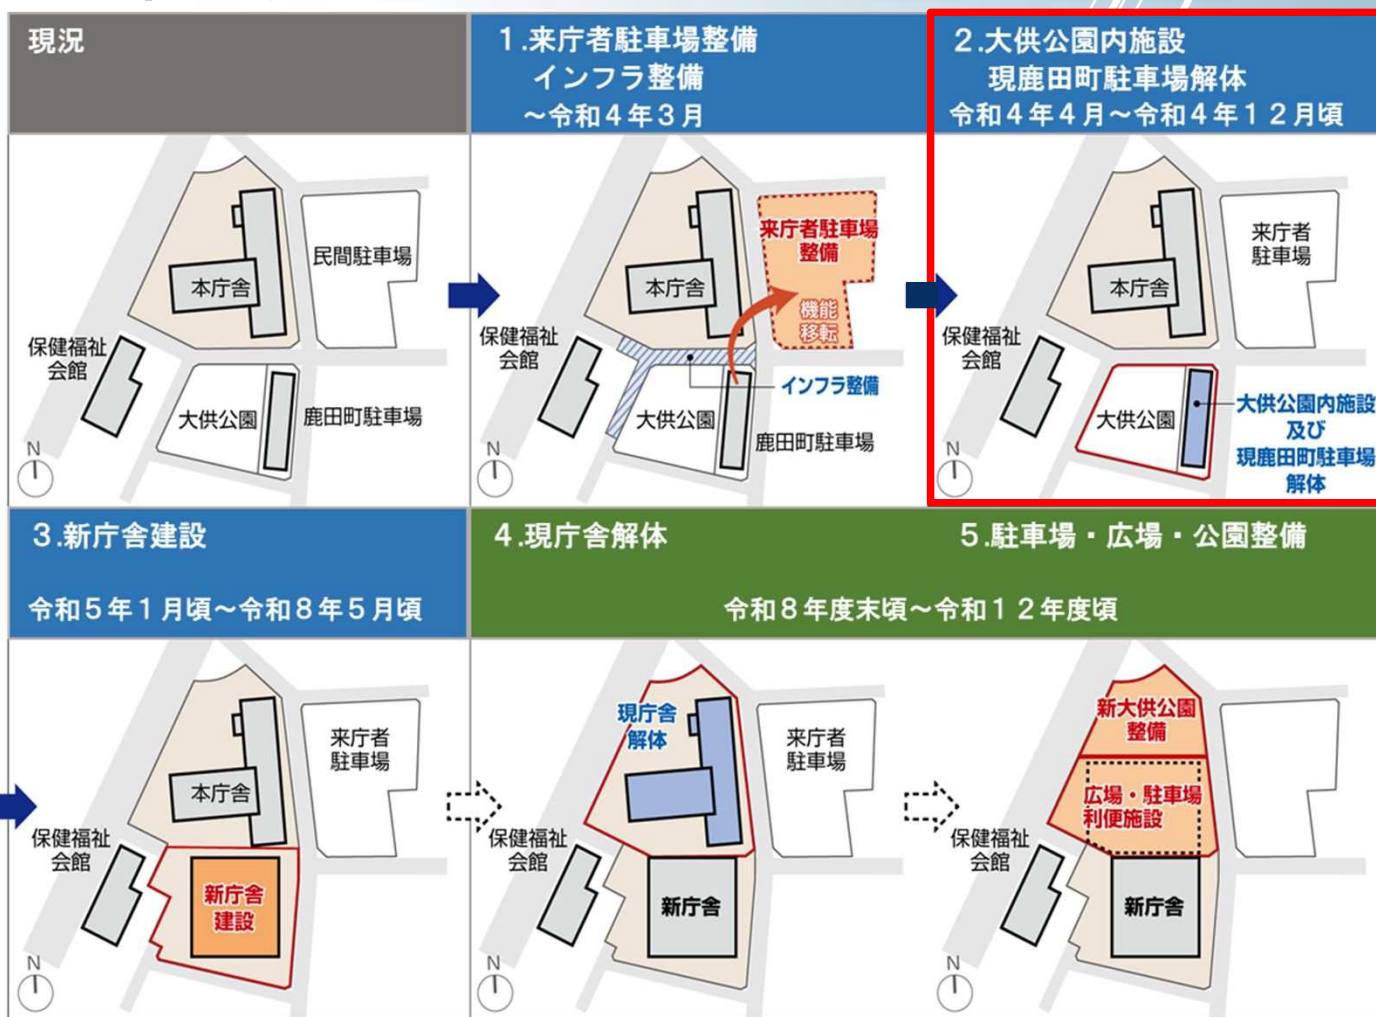

■ : 新庁舎整備事業（1期工事）

■ : 周辺施設整備事業（2期工事）

岡山市宮鹿田町駐車場等解体撤去工事

地元説明会資料

発注者 岡山市
施工 株式会社笹山工業

1. 工事概要

- 工事名称 岡山市宮鹿田町駐車場等解体撤去工事
- 工事場所 岡山市北区鹿田町一丁目2-102、2-900
- 契約工期 令和4年2月25日～令和4年12月16日
- 工事内容
- ① 市宮鹿田町駐車場 解体工事
鉄骨造6階建て
延べ面積 8,904.80㎡
 - ② 大供公園内施設 解体工事
遊具、屋外便所、東屋等工作物
樹木の伐採・伐根 等


2. 配置図 (工事範囲)



3. 工事工程

		令和4年										
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
準備工事			仮囲い・工事車両出入口設置									検査
市営 駐 車 場	仮設工事			解体養生足場組、防音シート張り								* 解体範囲に合わせて随時足場解体
	地上部 解体撤去			内装材撤去		地上部解体						
			石綿含有物撤去									
	基礎・杭 解体撤去							基礎・杭解体				
公園	公園内施設 解体撤去	樹木撤去（伐木・伐根）・公園内施設撤去										整地
共通	発生材搬出											

4. 工事計画

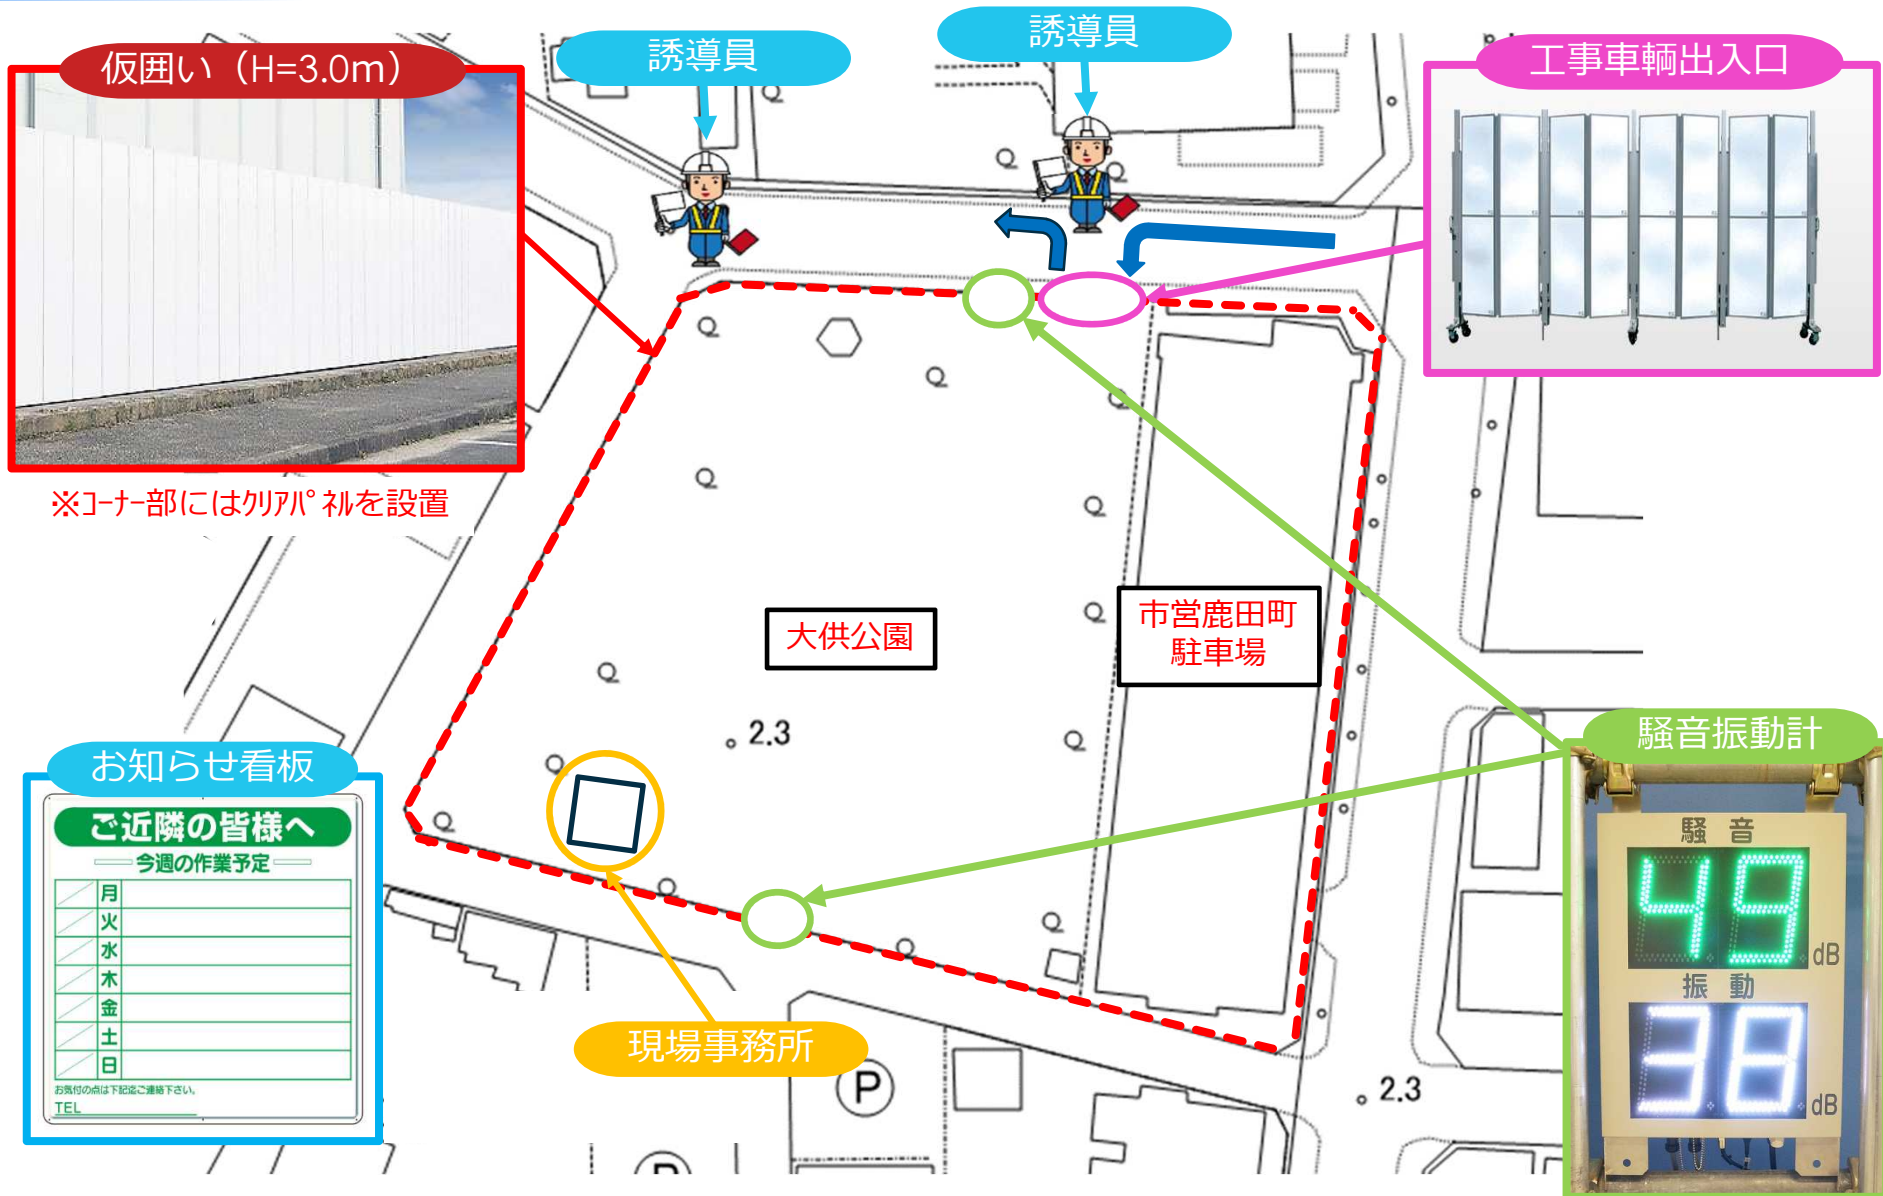

5. 工事車輛の通行について



← : 進入路

← : 退出路


5. 工事車輛の通行について

- 工事現場の車輛出入口付近に、交通誘導員を配置し、周囲の安全を確保します。
- 工事車輛が現場付近を通行する際は、最徐行を徹底します。
- 工事車輛が車輛進入路などの現場周辺で待機しないよう指導・管理を徹底します。
- 大型車輛は、9：00～18：00の間の通行とします。
ただし、大型重機等の搬出入等については、道路交通法の規制により、早朝又は夜間に行う場合があります。
- 現場作業員の通勤車輛などの大型等以外の車輛出入りは、7：00頃～19：00頃とします。

6. 工事施工について

1) 作業時間及び休日について

【作業時間】：原則として、8時から17時までとします。
ただし、その前後1時間程度は、準備・片付け等を行います。

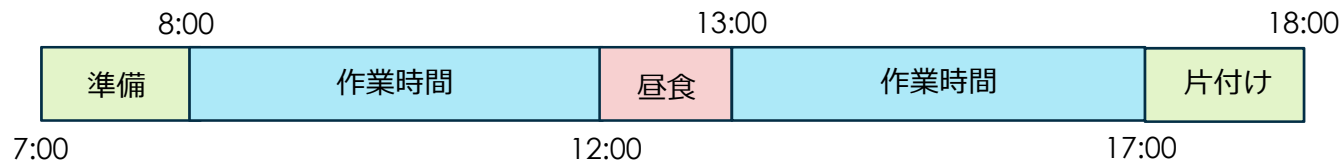

【休日】：原則として、日曜日・祝日は、作業を行いません。
ただし、以下の場合に作業を行うことがありますので、ご了承ください。

- ・悪天候、その他の災害復旧など、緊急を要する作業
- ・諸官庁による指定作業
- ・電気・水道等の切替工事、敷地周辺の道路作業等
- ・各種調査や事務作業等

6. 工事施工について

2) 安全対策

- ・ 工事現場周囲に高さ3.0mの仮囲いを設置し、工事範囲を明確にします。
※車両出入口及びコーナー部分には、クリアパネルを設置します。
- ・ 周辺道路上部には、落下防止柵（あさがお）を設置し、落下物防護を行います。
- ・ 現場事務所を敷地内に設置し、工事期間中は、現場代理人が常駐管理を行います。
- ・ 工事の予定や作業内容の周知のため、車両出入口付近に「お知らせ看板」を設置します。

仮囲い（クリアパネル）



落下防止柵（あさがお）



お知らせ看板

お知らせ看板	
ご近隣の皆様へ	
— 今週の作業予定 —	
<input type="checkbox"/>	月
<input type="checkbox"/>	火
<input type="checkbox"/>	水
<input type="checkbox"/>	木
<input type="checkbox"/>	金
<input type="checkbox"/>	土
<input type="checkbox"/>	日

お気付の点は下記までご連絡下さい。
TEL _____

6. 工事施工について

3) 騒音・振動対策

- ・ 建物地上部の解体時は、外部足場に防音シートを設置して作業します。
- ・ 工事に使用する重機は「低騒音型」・「排ガス規制対策型」を使用します。
- ・ 騒音振動計を2箇所（工事ゲート付近 及び 敷地南東部）設置し、現場で監視します。
- ・ 工事車両及び使用重機のアイドリングストップを励行します。

外部足場・防音シート



低騒音型の重機



騒音振動計



6. 工事施工について

4) 粉塵対策

- ・解体工事の粉塵対策として、解体工事中については、散水を適切に実施します。
- ・車輛の退出時は、タイヤ洗浄を実施し、泥の持出しを防止します。

散水のイメージ



散水のイメージ



タイヤ洗浄のイメージ



6. 工事施工について

5) 解体作業のイメージ

- ・ 解体工事に使用する重機は、油圧圧砕（かみ砕く）重機を主体として施工します。

地上解体時



地上(鉄骨)解体時



地上解体時



基礎解体時



矢板施工時



杭解体時




7. 石綿含有物の撤去について

- 解体建物での石綿使用状況については、配管保温材、床材、天井材、換気ダクト部材に含まれていますが、飛散性の低い固形物が主体であり、飛散性の高い吹付石綿はありません。
- 石綿含有物の除去作業方法については、労働基準監督署や岡山市環境局等に必要な工事計画の届出を行い、それぞれの建材にあわせた適切な工法により、解体・除去を実施します。

配管保温材



床材 (ビニルタイル)

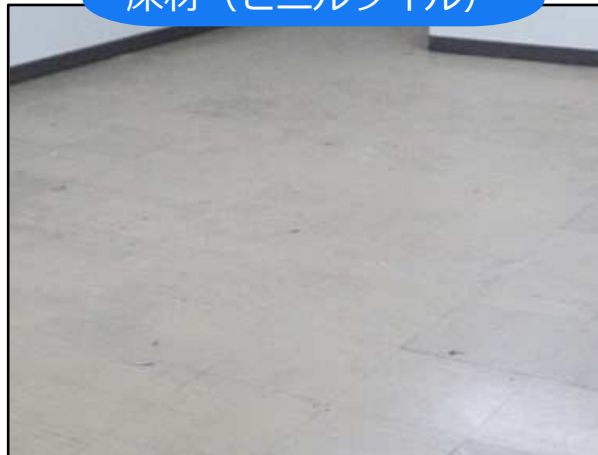

天井材 (石膏ボード)



8. 最後に

- 1) 工事敷地内や近接する道路など、地域環境美化を心がけ、近隣の皆様にご迷惑をお掛けしないよう管理します。
- 2) 近隣の皆様に配慮しながら工事を進めてまいります。お気づきの点等ございましたら、現場代理人までご連絡ください。
- 3) 工事期間中は、騒音・振動等により、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

	発注者	受注者
会社名	岡山市	株式会社 笹山工業
住所	岡山市北区大供一丁目1-1	岡山市中区倉田527-11
電話番号	086-803-1151	086-276-6435
担当	新庁舎整備課	現場代理人 熊代 稔

※現場事務所の電話番号については、決定次第、お知らせ看板にて周知いたします。